








Made by 
partenaire **italien** 

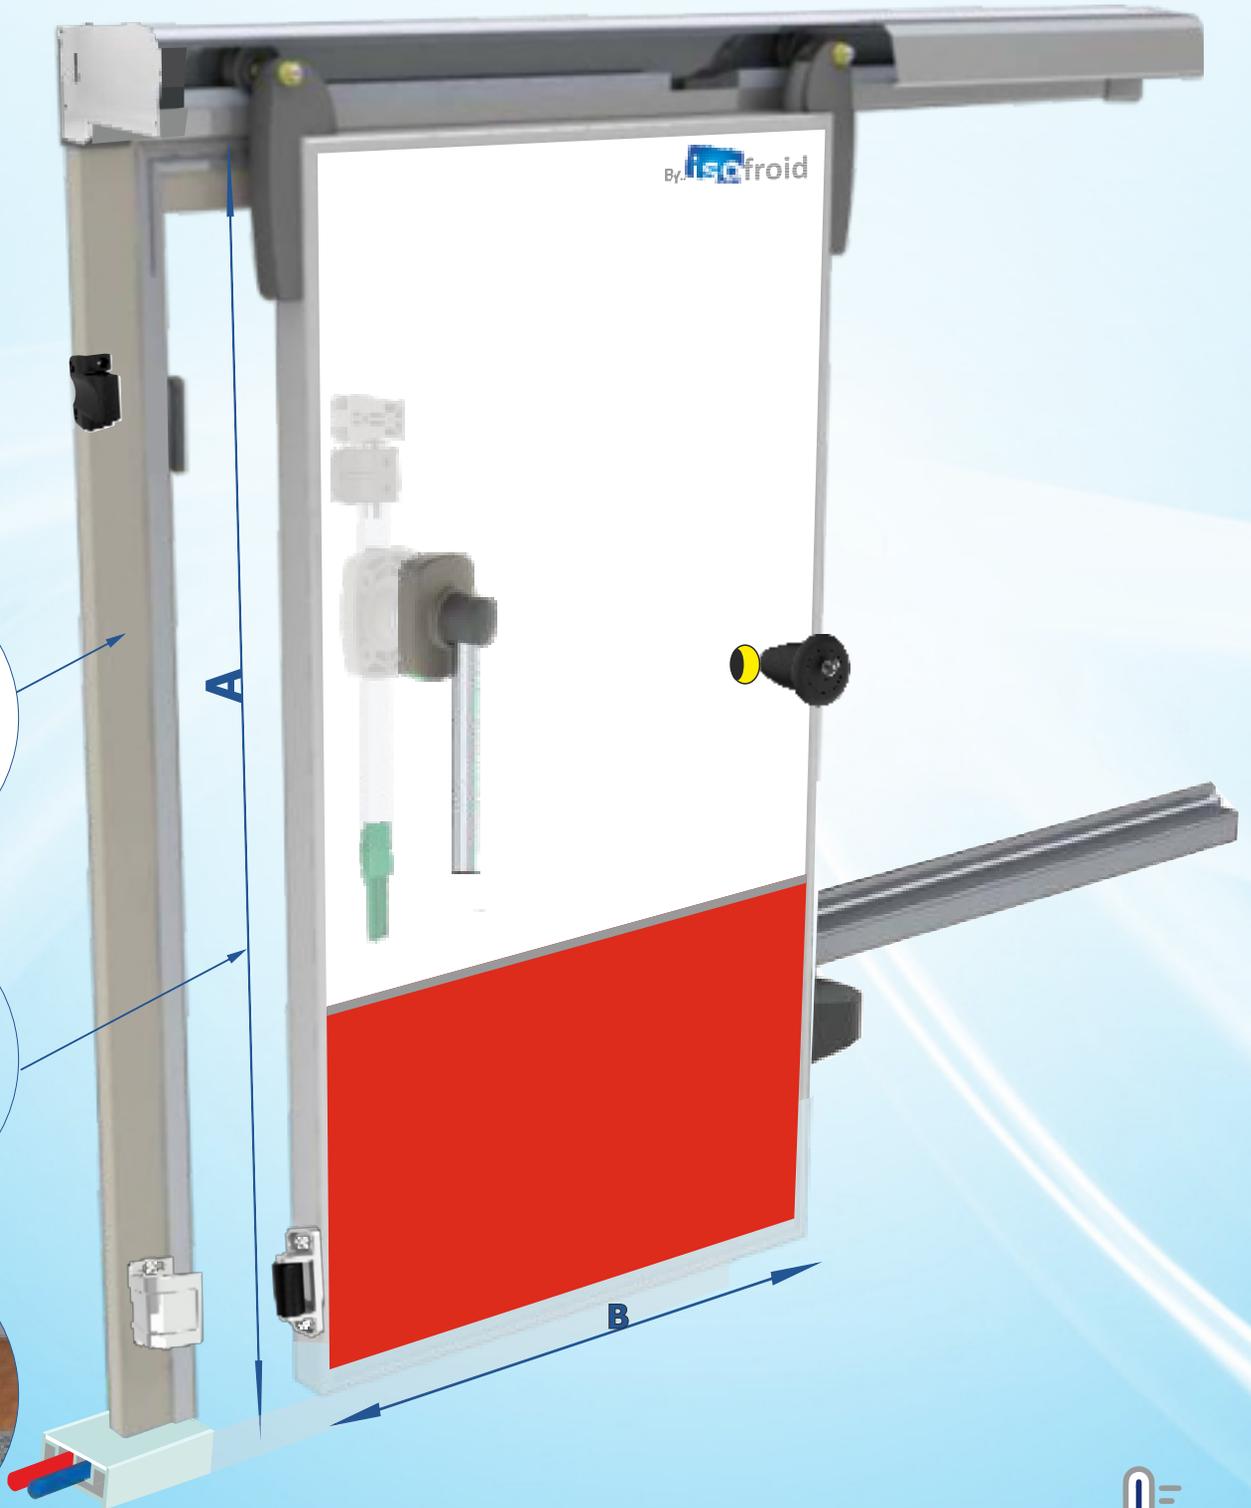

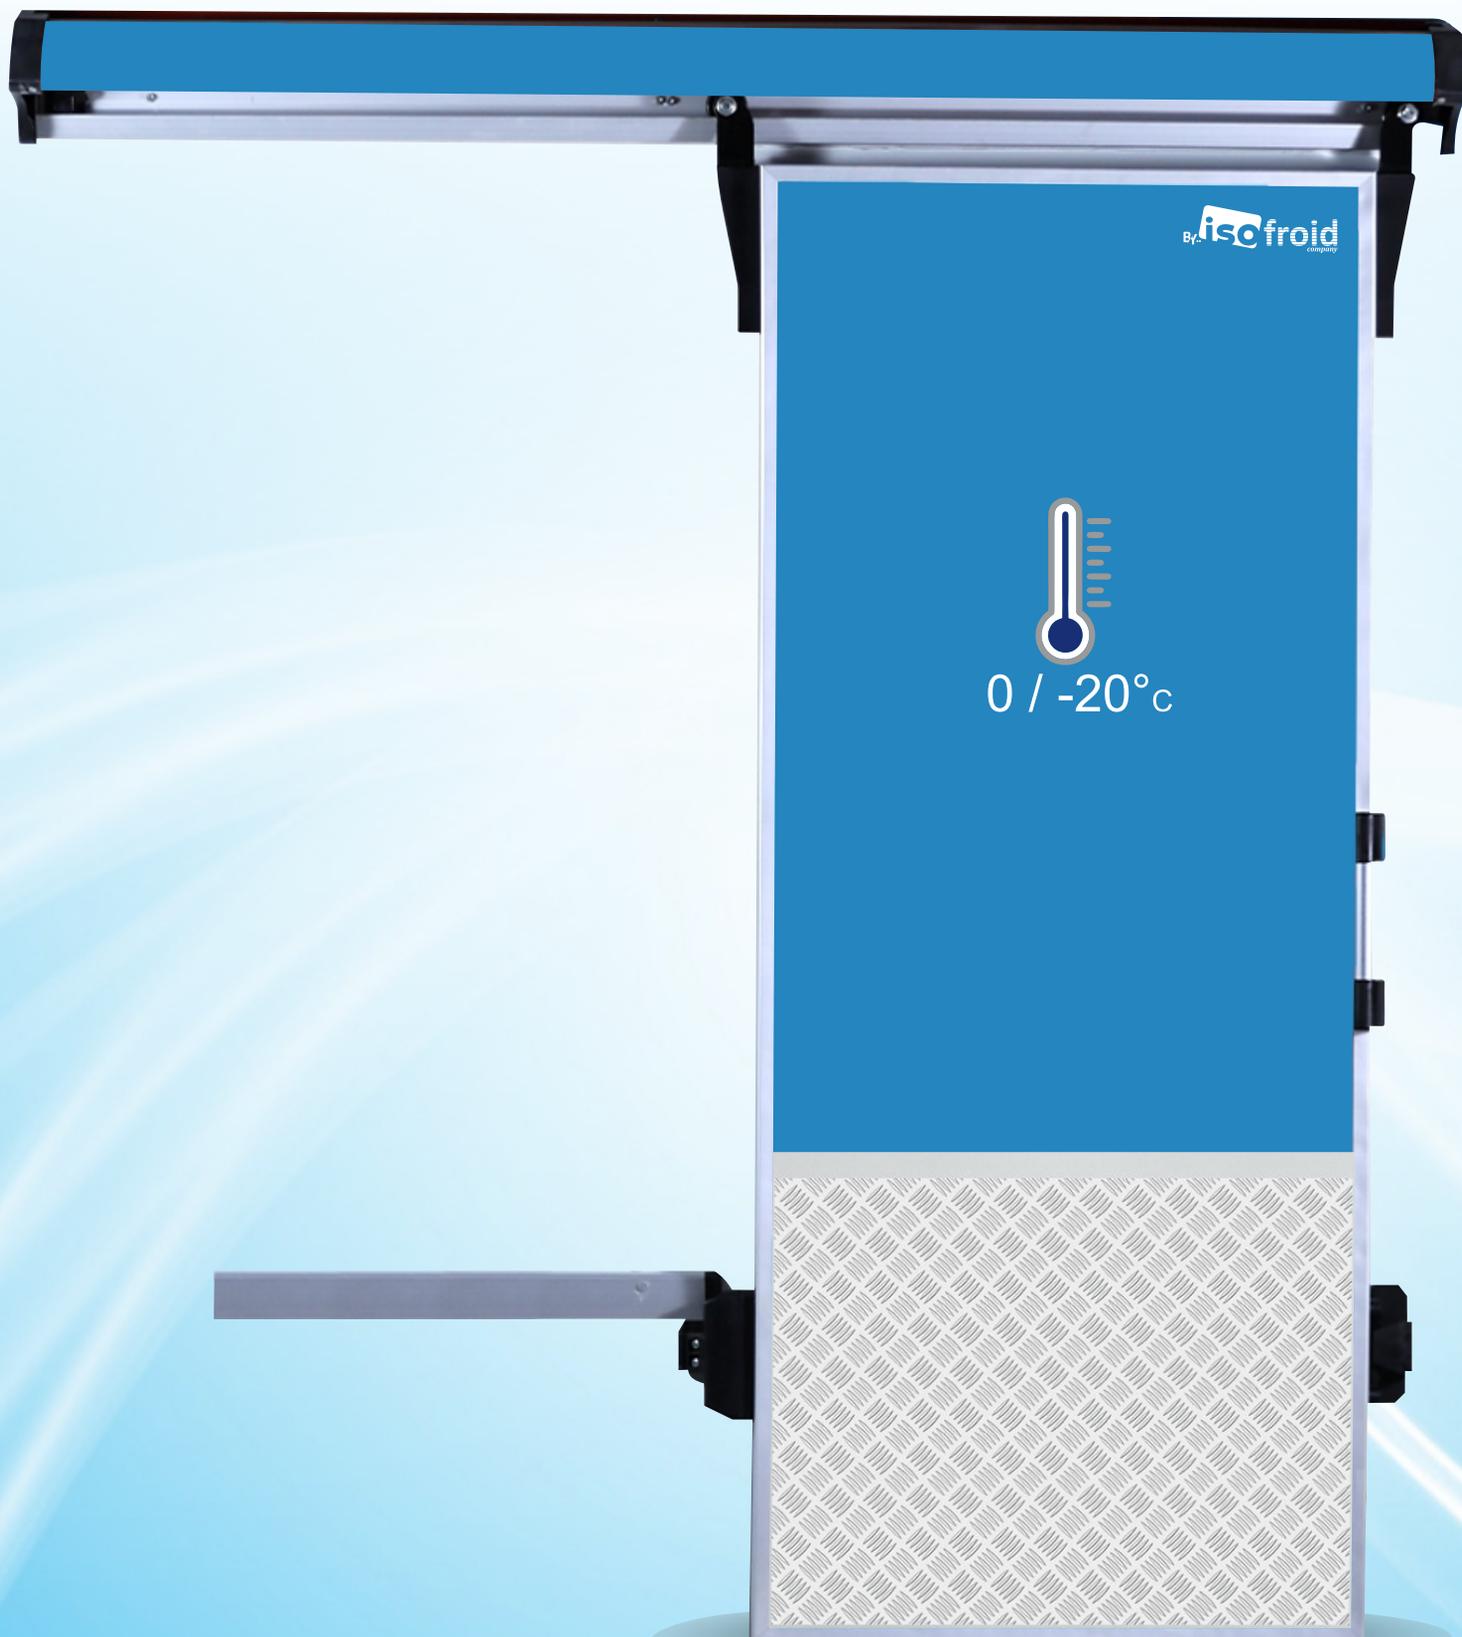

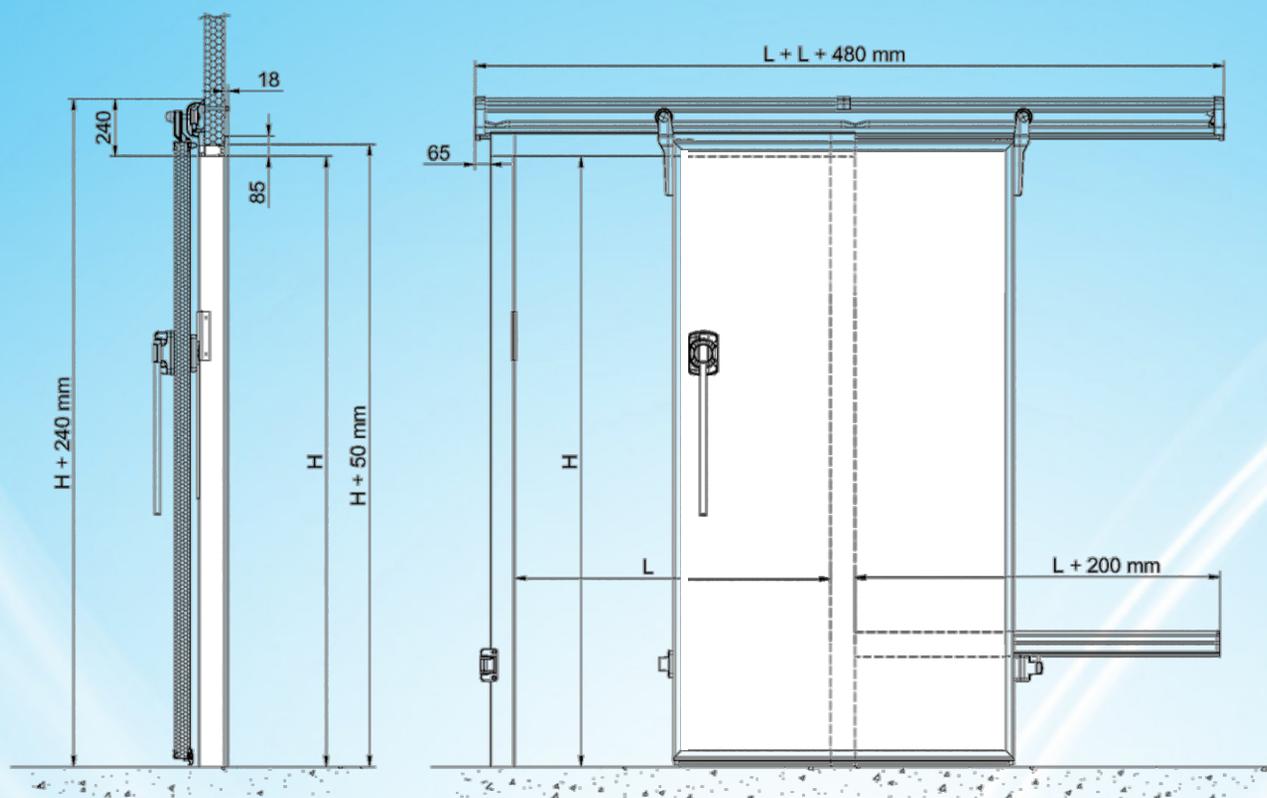

L= Largeur de passage libre
H= Hauteur de passage libre

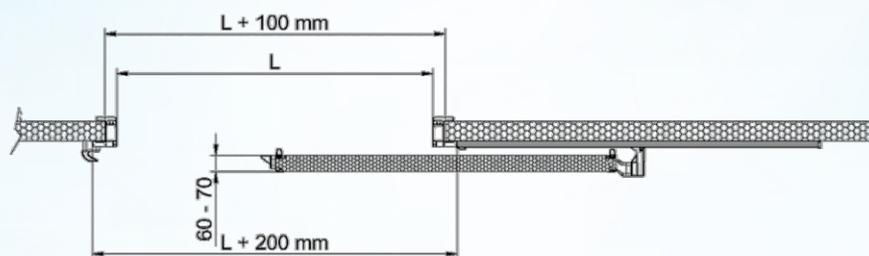

Equipement standard selon modèle

- ♦ Ouverture extérieure et intérieure par poignée de décollement fixée sur le chant du vantail
- ♦ Guide de coulissement et de serrage
- ♦ Joints d'étanchéité sur 4 cotés
- ♦ Entourage aluminium sur les 4 cotés du vantail

Pour les enceintes négatives:

- Seuil aluminium équipé prêt à poser
- Cordon chauffant positionné dans le profil intégré dans l'huissierie

Alimentation : 230 VAC, cordon prévu avec sortie froide, puissance maxi : 30 W/m à 0°C - 52 W/m à -30°C.

Sens de coulissement

- ♦ Droit ou gauche à la demande, la porte coulissant à l'extérieur du local.

Dimensions passages libres

- ♦ A la demande du client.

Options

- ♦ Protection bas de porte extérieure en aluminium
- ♦ Fermeture à clé standard en applique (barillet de sûreté à profil européen) avec décondamnation intérieure de la serrure
- ♦ Cache rail
- ♦ Passage de rail
- ♦ Disponible en Plusieurs Couleurs